

ГАРАНТИЯ

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали этот товар. Пожалуйста требуйте от продавца предпродажной проверки устройства разборчивого заполнения раздела "Информация о покупке" в нижней части гарантийного талона.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет. Гарантийное обслуживание осуществляется в течение 24 месяцев со дня продажи в случаях выявления дефектов производственного характера в связи с материалами или сборкой производителя. При возникновении гарантийного случая необходимо обращаться к продавцу изделия.

Условия гарантии

Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребителем кассового (товарного) чека и заполненного гарантийного талона (с указанием даты покупки, модели изделия, его серийного номера и наименования дилера) вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока.

Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

- повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования.
- неправильная эксплуатация, включая:
 - небрежное обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности;
 - установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию, не в соответствии с техническими стандартами и нормами безопасности;
 - использование изделия с аксессуарами, оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям производителя;
 - самостоятельный ремонт, модификация или переделка изделия;
 - последствия несчастных случаев, пожаров, попадания ионородных жидкостей, химических веществ, других веществ, насекомых, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- для динамиков и сабвуферов, дополнительно к перечисленному выше, гарантия не распространяется на звуковую катушку, подводящие проводники и элементы упругого подвеса диффузора.
- детали, обладающие ограниченным сроком службы.
- повторные возвраты изделия с одним и тем же дефектом могут трактоваться как нарушение правил эксплуатации с последующим аннулированием гарантийных обязательств.

Все условия настоящей гарантии находятся в соответствии с действующим законодательством в области защиты прав потребителей.

По истечении гарантийного срока наша служба сервиса всегда готова помочь Вам с пост-гарантийным обслуживанием. По вопросам пост-гарантийного обслуживания обращайтесь по тел. 8 (499) 613 1355 или 8 (499) 613 1322.

Информация о покупке

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Продавец:

телефон:

подпись:

М.П.

Покупатель:

подпись:

Информация о произведённом гарантийном обслуживании:

Дата приёма в ремонт:

Описание неисправности:

Дата приёма в ремонт:

Описание неисправности:

МП

МП

Дата выдачи из ремонта:

Дата выдачи из ремонта:

Подпись мастера:

Подпись мастера:

ARTASOUND

POWERBOX


Car Active Subwoofer System
Активный автомобильный сабвуфер

Owner's manual
Руководство пользователя

RUS

Подключение

ВНИМАНИЕ! Перед установкой любого оборудования отключите "массу" от аккумуляторной батареи во избежание повреждений бортовой сети автомобиля!

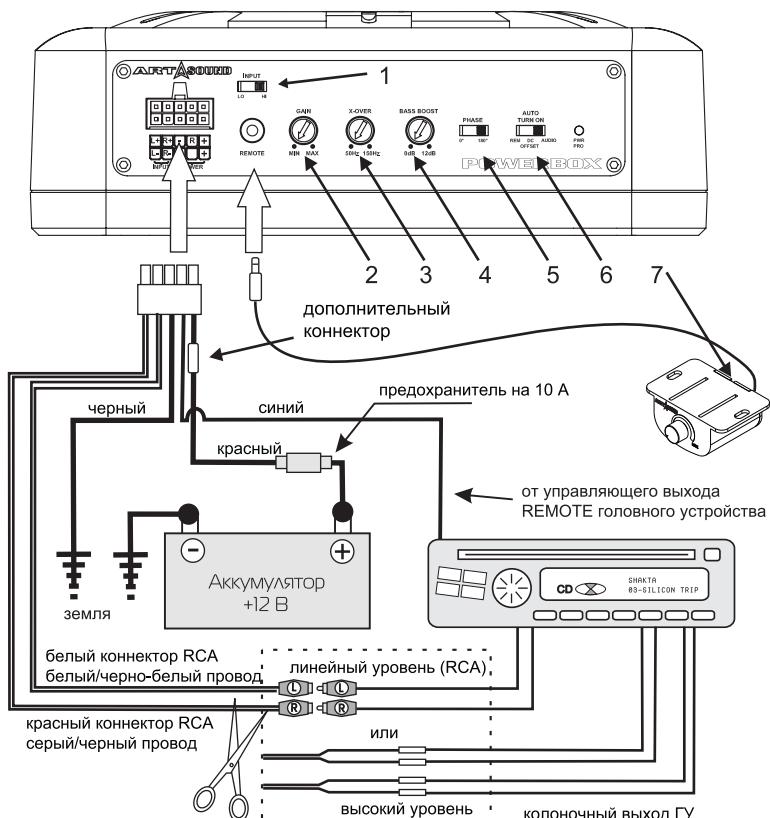

1. INPUT Селектор входного уровня сигнала. При подключении по линейному уровню выбираем LO, при подключении по высокому уровню, выбираем HI.

2. GAIN Регулятор входной чувствительности. Крутишь по часовой - играет громче. Крутишь против часовой - играет тише.

3. X-OVER Регулятор частоты среза кроссовера. Меняет частоту среза от 50 до 150 Гц. Частота раздела подбирается на слух в процессе настройки.

4. BASS BOOST Регулятор басс-буста. Способен добавить до +6 дБ на частоте 45 Гц.

5. PHASE Переключатель фазы. Позволяет оперативно сменить полярность сигнала на 180 градусов. Подбирается на слух в процессе настройки. В идеале источник баса должен ощущаться где-то спереди.

6. AUTO TURN ON Селектор режима автоматического включения. Режим AUDIO включает сабвуфер при наличии на выходе ГУ сигнала. Для работы в этом режиме надо подключиться по линейному уровню.


Режим DC OFFSET включает сабвуфер по наличию постоянной составляющей в колоночном выходе ГУ. Для работы в этом режиме надо подключиться по колоночному уровню.

Режим REM включает сабвуфер по наличию управляющего сигнала с ГУ или с любого другого коммутируемого источника +12 Вольт.

7. Дистанционный регулятор баса ставится в любое удобное место (под торпеду, в подстаканник, под сиденье, на подлокотник и т.д.) Подключается проводом, входящим в комплект поставки.

Установка

Учитывая небольшой размер динамика, установку в нормальном автомобиле лучше производить в передней части, в компактных автомобилях POWERBOX можно устанавливать даже в багажнике.

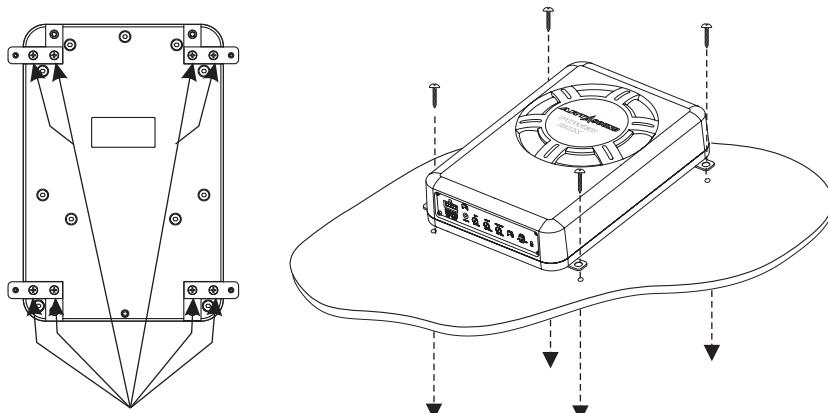

Для установки POWERBOX используйте входящие в комплект пластины, которые можно установить в одном из двух наиболее удобных положений

Надёжно прикрепите POWERBOX к жесткой поверхности, желательно к силовому элементу кузова или сиденья автомобиля.

ВНИМАНИЕ! Незакреплённый POWERBOX, как и любой другой тяжелый предмет, может представлять угрозу здоровью и жизни людей, находящихся в автомобиле, при столкновении или переворачивании автомобиля.

ВНИМАНИЕ! В холодных климатических зонах запрещено включать устройство сразу на большую громкость без прогрева - это может привести к разрыву подвеса и к аннулированию любых гарантийных обязательств со стороны производителя.

Технический паспорт изделия

Модель	POWERBOX
Размер динамика, дюймы	8
Мощность усилителя, Вт (RMS/max)	170/680
КНИ на 50Гц при 75 Вт, не более	0,2
С/Ш, дБ при 150 Вт, не менее	95
Входная чувствительность, В:	
По линейному уровню	0,125 - 5
По высокому уровню	0,25 - 10
Полоса частот, Гц	25 - 150
Частота среза ФНЧ, Гц	50 - 150
Бас буст на 45 Гц, дБ	0 - 12
Время автоворыжения (без сигнала), с	60
Задержка включения (в авто режиме), с	5
Напряжение питания, В	10 - 16
Максимальный потребляемый ток, А, менее	15

Комплектация

Активный сабвуфер POWERBOX	1 шт.
Жгут проводов с колодкой	1 шт.
Пакет с аксессуарами	1 шт.
Инструкция на русском языке	1 шт.
Гарантийный талон (последняя страница инструкции)	1 шт.